Canon
PIXUS MP170

最初に必ず読んでね！

かんたんスタートガイド

本機を箱から取り出すときは、落とさないよう、十分に注意してください。

設置前に製品パッケージに記載されている同梱品一覧をご覧いただき、付属品がすべて揃っていることを確認してください。

1 はじめにすること

本機に貼られたオレンジ色のテープをすべて取り除いてください
テープを取り除いたあと、原稿台の保護シート（ビニール）を取り除いてください
スキャナユニット（プリンタカバー）を開き、本体内部の保護材をオレンジ色のテープごと取り除いてください
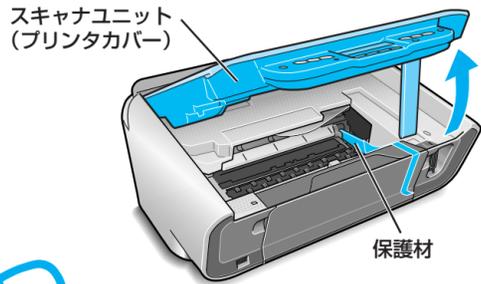
スキャナユニット（プリンタカバー）
保護材

2 電源を入れ、言語設定をしよう

3 FINEカートリッジをとりつけよう！

スキャナユニット（プリンタカバー）を10分間以上開けたままにすると、FINEカートリッジホルダが右側へ移動します。
その場合は、いったんスキャナユニット（プリンタカバー）を閉じ、開け直してください。

1 FINEカートリッジホルダ（右図参照）が左側に移動する

2 取り付け方向
この部分には触らないで！
ゆっくりとはがす

3 ブラックは左側に入れる
FINEカートリッジホルダ

4 奥まで押し込む

5 親指で押し上げてロックする
カチッ

6 カチッ
カラーも同様に右側に入れる

7 少し待って！
本機が準備動作をはじめます
約1～2分かかります

パソコンに接続してお使いになる方はソフトウェアをインストールしてください

裏面へ

QT7-0002-V01 XX2005XX PRINTED IN VIETNAM

ソフトウェアをインストールしよう

本機をパソコンと接続してお使いになるためには、ソフトウェアをパソコンにインストール（コピー）することが必要です。

Windows

本紙では、Windows XPの画面で説明しています。Windows 2000、Windows Me、Windows 98の場合も同様の手順です。

- ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- Windows XPにインストールする場合は、［コンピュータの管理者］の権限を持つユーザ名でログオンする必要があります。
- Windows 2000にインストールする場合は、Administratorのグループとしてログオンする必要があります。
- インストール処理中はユーザの切り替えを行わないでください。
- 古いバージョンのMultiPASS Suiteがインストールされているときは、アンインストール（削除）してからソフトウェアをインストールしてください。
アンインストール（削除）の手順については、古いバージョンのMultiPASS Suiteのマニュアルを参照してください。

もし次のような画面が自動的に表示されたら…

① 本機の電源を切る
② パソコン側のUSBケーブルを抜く
③［キャンセル］をクリックする
④ 以下の手順3から操作する

1 本機の［電源］を押して、本機の電源を切る

電源ランプの点滅が終わり、操作パネルのランプがすべて消灯すると電源が切れます。

2 パソコンの電源を入れて、Windowsを起動する

3『セットアップCD-ROM』をCD-ROMドライブに入れる

プログラムが自動的に起動します。
起動しない場合は［スタート］メニューから［マイ コンピュータ］を選び、（CANON_IJ）をダブルクリックします。

4 以下の画面が表示されたら［おまかせインストール］をクリックする

ソフトウェアのインストールには、［おまかせインストール］と［選んでインストール］の2種類があります。
［おまかせインストール］を選ぶと、MPドライバ、電子マニュアル（取扱説明書）、アプリケーションソフトが自動的にインストールされます。
インストールする項目を変更したい場合は、［選んでインストール］を選んでください。

PhotoRecordは［おまかせインストール］ではインストールされません。PhotoRecordをインストールする場合は、［選んでインストール］を選んでください。

5［おまかせインストール］の画面が表示されたら、［インストール］をクリックする
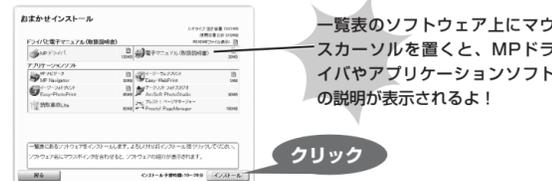
6 使用許諾契約の画面が表示されたら、内容をよく読んで ［はい］ をクリックする

このあとに、MPドライバや電子マニュアル（取扱説明書）、アプリケーションソフトのインストールが始まります。画面の指示にしたがってください。

7［プリンタの接続］ 画面が表示されたら、本機とパソコンを接続し、本機の電源を入れる
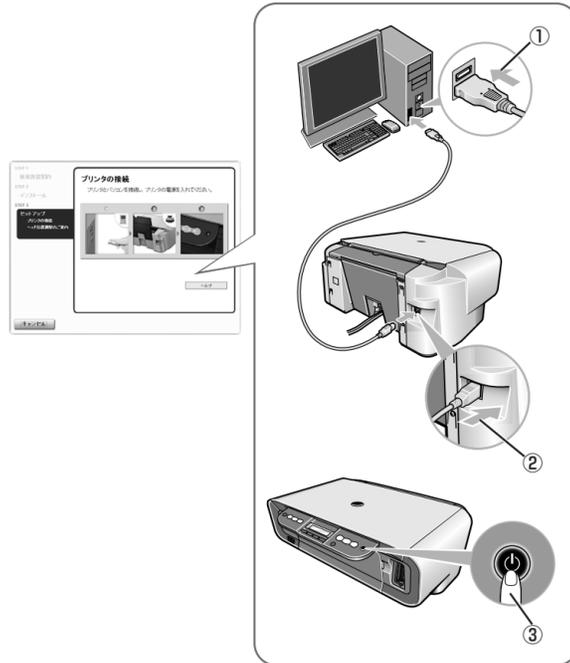
3分間経っても次の手順に進めないときは、『操作ガイド（パソコン操作編）』の「困ったときには」を参照してください。

8［ヘッド位置調整のご案内］の画面が表示されたら、［次へ］をクリックする

9［インストールが完了しました］の画面が表示されたら［終了］をクリックする

再起動を促す画面が表示される場合は、［再起動］をクリックしてください。

印刷したとき罫線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、『操作ガイド（本体操作編）』を参照してプリントヘッド位置を調整してください。

本機での操作の詳細については『操作ガイド（パソコン操作編）』を参照してください。

Macintosh

本紙では、Mac OS X v.10.3.xでのセットアップについて説明しています。Mac OS X v.10.2.4以上をお使いください。

- ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- 次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください。Macintoshや本機が正しく動作しなくなる場合があります。
  - ・本機の電源を入れて、Mac OSが起動する途中
  - ・MPドライバのインストール中

1 本機の電源が入っていることを確認し、本機とパソコンを接続する
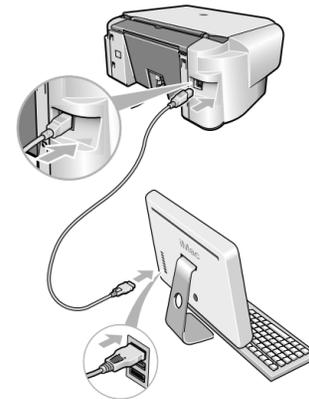
2 パソコンの電源を入れて、Mac OS Xを起動する

3『セットアップCD-ROM』をCD-ROMドライブに入れる

CD-ROMのフォルダが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される （CANON_IJ）をダブルクリックします。

4［Setup］アイコンをダブルクリックする

5 以下の画面が表示されたら、管理者の名前とパスワードを入力し、［OK］をクリックする

管理者の名前とパスワードがわからないときは、?ボタンをクリックしてください。

6 以下の画面が表示されたら［おまかせインストール］をクリックする

ソフトウェアのインストールには、［おまかせインストール］と［選んでインストール］の2種類があります。
［おまかせインストール］を選ぶと、MPドライバ、電子マニュアル（取扱説明書）、アプリケーションソフトが自動的にインストールされます。
インストールする項目を変更したい場合は、［選んでインストール］を選んでください。

7［おまかせインストール］の画面が表示されたら、［インストール］をクリックする

8 使用許諾契約の画面が表示されたら、内容をよく読んで［はい］をクリックする

インストールが開始されます。

お使いのパソコンにより、インストールに時間がかかることがあります。

9［インストールが完了しました］の画面が表示されたら［再起動］をクリックする

※ Mac OS X v.10.2.4～10.3.3以下で接続しているとき、本機を接続した状態でパソコンを再起動した際に、本機が認識されない場合があります。その場合は、USBケーブルを抜き差しするか、または本機の電源を切り、再度電源を入れてください。

10 インストールの確認をする

パソコンの再起動後、［プリンタ設定ユーティリティ］（Mac OS X v.10.2.xをお使いの場合は［プリントセンター］）を起動し、［プリンタリスト］に［MP170］が表示されていることを確認してください。表示されていない場合は、［追加］ボタンをクリックして［MP170］を追加してください。
詳しい操作方法は、Macヘルプを参照してください。

印刷したとき罫線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、『操作ガイド（本体操作編）』を参照してプリントヘッド位置を調整してください。

本機での操作の詳細については『操作ガイド（パソコン操作編）』を参照してください。